


Diese Kurzanleitung dient nicht als Alternative zur Gebrauchsanweisung, denn nur dort finden Sie alle zur Einrichtung und zur vollen Anwendung notwendigen Hinweise Ihres cardo SHO-1. Diese Kurzanleitung dient nur als Referenzliste für die wichtigsten Funktionen. Dies ist insbesondere nützlich, um Ihnen z.B. bei einer Bike-Tour und bei mangelnder Verfügbarkeit der kompletten Gebrauchsanweisung die wichtigsten Hinweise zum Betrieb verfügbar zu machen. Um diese Kurzanleitung für unterwegs stets parat zu haben, können Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet einsehen, oder sie direkt ausdrucken und falten.

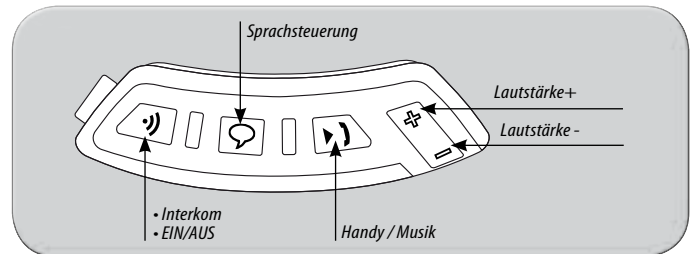

1 ALLGEMEINE FUNKTIONEN	
Gerät EIN/AUS	🗨️ 2 Sek. lang betätigen • AN: 3 x blaues Blinken + Aufsteigender Ton • AUS: 3 rotes Blinken + Absteigender Ton
Lautstärke Auf/Ab	➕ bzw. ➖ antippen
Lautsprecher stummschalten	➕ und ➖ gleichzeitig antippen
Akku Ladeanzeige	Im Standby*, ➕ und ➖ 5 Sek. lang betätigen • Blaue LED = Akku ist voll • Violette LED = Akku ist halb leer • Rote LED = Akku ist fast leer
„Buddy“ Namen hören	Im Standby, 🗨️ und 🗨️ antippen
Auflisten der gekoppelten Geräte	Im Standby, 🗨️ und 🗨️ 2 Sek. lang betätigen. Bei Anwesenheit von „1+8“ Buddies erscheint 2 Sek. lang eine violette LED
Hören Sie die Liste gekoppelter Buddys	Im Standby 🗨️ 2 Sek. lang betätigen
Gruppen-Signal	🗨️ zweimal antippen
VOX Aktivieren / Deaktivieren	Im Standby, ➕ und ➖ 2 Sek. lang betätigen AN: 2 Sek. langes blaues Blinken AUS: 2 Sek. langes rotes Blinken
Gesprochene Statusmeldungen Aktivieren / Deaktivieren	🗨️ und 🗨️ 2 Sek. lang betätigen

2 | SPRACHSTEUERUNG

- Im Standby Modus, 🗨️ antippen oder einfach ein Wort laut und deutlich sprechen, um VOX zu aktivieren
- Sprachbefehl aus folgender Tabelle:

Status	Gewünschte Aktion	Ihr Sprachbefehl:
Standby / UKW / A2DP / AUX	„1+8“: Interkomanruf	<i>Buddynamen rufen, z.B. „Fritz Lang“</i>
	Interkom Anruf mit Biker „A“ oder „B“	<i>„Rufe Interkom“</i>
Standby	Start A2DP	<i>„Musik AN“</i>
	UKW einschalten	<i>„Radio AN“</i>
UKW	UKW ausschalten	<i>„Radio AUS“</i>
	Zum nächsten voreingestellten Sender	<i>„Sender vorwärts“</i>
	Zum vorherigen voreingestellten Sender	<i>„Sender rückwärts“</i>
A2DP	Nächster Song	<i>„Musik vorwärts“</i>
	Vorheriger Song	<i>„Musik rückwärts“</i>
	Stop / Pause A2DP	<i>„Musik AUS“</i>

*Standby = Bereitschaftmodus

3 EINSTELLUNGEN-MENÜ	
Gehen Sie in das Menü	Im Standby, 🗨️ 2 Sek. lang betätigen
Verlassen Sie das Menü	🗨️ 2 Sekunden lang betätigen

4 LED-ANZEIGE AM GERÄT	
Kein LED	cardo SHO-1 ausgeschaltet
Eine BLAUE LED alle 3 Sek.	Im Standby - Keine Audioquelle aktiv
Zwei BLAUE LEDs alle 3 Sek.	Aktiv, d.h. Anruf, Musik oder andere Audioquelle ist aktiv
Eine ROTE LED alle 3 Sek.	Im Standby – Akku ist schwach
Zwei ROTE LEDs alle 3 Sek.	Aktiv – Akku ist schwach
Konstant VIOLETTE LED	USB angeschlossen
Konstant ROTE LED (Batterie-LED)	Akku wird geladen

5 SPRACHVERBINDUNG (VOX) EINSTELLUNGEN	
VOX-Empfindlichkeit (Voreinstellung: Mittelstark)	Über das Einstellen-Menü oder die <i>Cardo Community</i> einstellen. Hoch: Wählen Sie diese Einstellung, wenn es schwierig ist, VOX zu aktivieren Niedrig: Wählen Sie diese Einstellung, wenn VOX oft unbeabsichtigt einsetzt
VOX Betriebsmodus	VOX kann eingestellt werden, um die Sprachbefehl-Funktion (Voreinstellung) zu aktivieren, oder einen Interkomanruf zu beginnen – über die <i>Cardo Community</i> ändern

6 KOPPELN UND NUTZEN VON GERÄTEN: HANDY, GPS NAVI UND MP3-PLAYER	
Um Bluetooth-Kanal 1 zu koppeln	Im Standby, ➕ 5 Sek. lang betätigen
Um Bluetooth-Kanal 2 zu koppeln	Im Standby, ➖ 5 Sek. lang betätigen

7 | ANRUF TÄTIGEN UND EMPFANGEN

Anrufannahme	antippen oder beliebiges Wort laut aussprechen, um Anruf über VOX anzunehmen
Anrufablehnung	Bleiben Sie 15 Sek. lang ruhig oder 2 Sek. lang betätigen
Anruf beenden	antippen
Sprachwahl*	2 Sek. lang betätigen und die Anweisungen des Handys befolgen
Wahlwiederholung*	2 Sek. lang betätigen
Hot-Dial (Notruf)**	dreimal antippen
Einem Handy Vorrangstatus zueignen***	Während eines Handygesprächs 5 Sek. lang betätigen
Zuschaltung des vorrangigen Handys	Im Standby, 5 Sek. lang betätigen
INTERKOM-KONFERENZMODUS	
Kanal „A“ zum laufenden Gespräch hinzufügen bzw. aublenden	Während des Gesprächs antippen
Kanal „B“ zum laufenden Gespräch hinzufügen bzw. aublenden	Während des Gesprächs zweimal antippen

* Nicht möglich bei laufenden Handygesprächen

** Um die Hot-Dial-Funktion zu nutzen, müssen Sie die Telefonnummer zuerst über die Cardo Community konfigurieren

*** Falls Sie zwei Handys direkt an Ihr cardo SHO-1 angeschlossen haben, müssen Sie eines der beiden als vorrangig bestimmen.

8 | MUSIK HÖREN ÜBER A2DP UND UKW-RADIO

Wiedergabe	Im Standby, antippen
Radio einschalten	Im Standby, zweimal antippen
Pause/Halt	2 Sek. lang betätigen
Nächsten Song / Sender	Bei laufender Musik, antippen
Vorherigen Song / Sender*	Bei laufender Musik, zweimal antippen
RDS AN/AUS (werkseitig: aus)	Wenn das Radio AN ist, und 2 Sek. lang betätigen
MUSIK TEILEN (über A2DP)	
(Sender) Start/Stop Musik-Teilen:	Während A2DP Musikwiedergabe, 2 Sek. lang drücken
(Empfänger) Stop Musik-Teilen:	Drücken Sie 2 Sek. lang

*Bei einigen Handys evtl. diese Aktion wiederholen

9 | INTERKOM

Hinweis: SHO-1 DUO Einheiten sind bereits ab Werk gekoppelt!

Kopplung	
Kopplung mit einem „1+8“ Teilnehmer	<ul style="list-style-type: none"> • Kopplung über die Cardo Community oder • Im Standby, 5 Sek. lang betätigen. Bei Erfolg: Lila LED
Kopplung mit Kanal A	In Standby, 5 Sek. lang betätigen. Kanal „A“ koppelt automatisch – Schnelles rotes Blinksignal.
Kopplung mit Kanal B	In Standby, 5 Sek. lang betätigen. Wenn die LED zu blinken beginnt, tippen Sie zweimal auf – Schnelles blaues Blinksignal.
3-Wege Interkom	<ul style="list-style-type: none"> • Biker 1 koppelt an Biker 2 über Kanal „A“ • Rider 1 koppelt an Rider 3 über Kanal „B“
4-Wege Interkom	<ul style="list-style-type: none"> • Biker 1 an Sozium 2 über Kanal „A“ koppeln. • Biker 3 an Sozium 4 über Kanal „A“ koppeln • Sozium 2 an Sozium 4 über Kanal „B“ koppeln


„1+8“ Interkomanruf

Interkomanruf per Sprachbefehl (VOX)	Manueller Modus
a. Laut ein beliebiges Wort ins Mikrofon rufen oder antippen. b. Sobald Sie den Sprachbefehl-Signalton hören, rufen Sie bitte laut den „Buddy-Namen“ eines „1+8“ Teilnehmers.	a. 2 Sek. lang betätigen b. Das Abspielen aller gekoppelten „1+8“ Buddyliste anhören. c. Beim Erreichen des gewünschten Namens antippen, oder ein beliebiges Wort laut rufen. Zum Beenden des Abspielens der Buddyliste, 2 Sek. lang betätigen.


Interkom Kanal A/B Anrufen (2 und 3-Wege)

Interkomanruf per Sprachbefehl (VOX)	Manueller Modus
Laut ein beliebiges Wort ins Mikrofon rufen. Sobald Sie den Sprachbefehl-Signalton hören, rufen Sie laut „Rufe Interkom“. Dieser Befehl startet einen Interkomanruf mit „A“ und/oder „B“ (je nach Anwesenheit). Ein VOX Interkomanruf über Kanal „A“ oder „B“ endet automatisch nach 30 Sek. Stille.	Verwenden Sie diese Option zwecks Interkomanruf an: <ul style="list-style-type: none"> • Kanal „A“: antippen • Kanal „B“: zweimal antippen Um einen Anruf zu beenden, antippen. <p>Oder</p> Wenn Sie sich bereits in einem Interkomgespräch mit „A“ oder „B“ befinden, können Sie einen anderen Biker („A“ oder „B“) hinzufügen, indem Sie zweimal betätigen. Andere Biker können sich auf gleiche Weise in das Interkomgespräch einklinken.

3-WEGE INTERKOM



4-WEGE INTERKOM

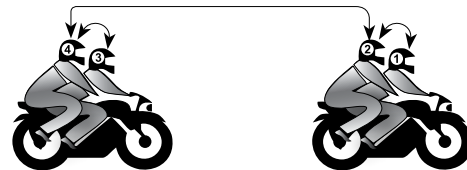

Anrufen

1. Alle vier Geräte sind im Standby Modus.
2. Sozium 2 betätigt zweimal , um einen Interkomanruf mit Sozium 4 einzuleiten. Warten Sie, bis auf beiden Einheiten Audio zu hören ist.
3. Biker 1 betätigt , um ein Gespräch mit Sozium 2 einzuleiten.
4. Biker 3 betätigt , um ein Gespräch mit Sozium 4 einzuleiten.

10 | CLICK-TO-LINK (CTL) INTERKOM

CTL Anruf aufnehmen (Suche dauert ca. 10 Sek.)	dreimal antippen
CTL Gespräch beenden oder CTL Anruf annullieren	antippen
CTL Anruf annehmen	Beim CTL Klingelton: antippen oder sagen Sie laut ein beliebiges Wort
CTL Anruf ablehnen	Beim CTL Klingelton schweigen, bis der Klingelton erlischt oder 2 Sek. lang betätigen
CTL Aktivieren / Deaktivieren (werkseitig aktiviert)	Über das Einstellungen-Menü oder die Cardo Community-Plattform

11 | FEHLERBEHEBUNG

Neustart	Wenn Ihr cardo SHO-1 nicht mehr reagiert, starten Sie das Gerät neu, indem Sie es aus- und dann wieder einschalten – 2 Sek. lang betätigen
Kopplung zurücksetzen (alle gekoppelten Geräte löschen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Im Standby, 5 Sek. lang betätigen, bis die LED ROT/BLAU blinkt. 2. 2 Sek. lang betätigen, bis die LED fünfmal LILA blinkt.

Der Inhalt dieser Kurzanleitung, einschl. aller Texte, Abbildungen und Zeichnungen sind das ausschliessliche geistige Eigentum von Cardo Systems, Inc. („Cardo“) und sind daher urheberrechtlich geschützt. Jede, direkte und indirekte, einschl. teilweise Wiederverwendung, Vervielfältigung, Übersetzung und/oder Verbreitung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Cardo strengstens verboten. Alle Rechte sind vorbehalten.